



Model : UAPR-100
UAPR-100R (RS-485 output)

■ 產品特色

- 可顯示一次側與二次側之三相電壓值 (PT比值設定範圍：1~999)
- 在三相電壓發生過電壓或低電壓時可以進行保護動作 (電壓設定範圍：OV：100%~130%Un; UV：70%~100%Un)
- 具密碼保護功能，當要修改設定參數時須輸入通行密碼始可進入。
- 在"EXT. LOCK"接點運作時，自動復閉功能將會自動關閉。(內部連鎖設備、OCR/OCGR保護...等等。)
- 當CB投入或是故障時，蜂鳴器LED燈會閃爍且發出聲響。
- 具兩組數位綠色LED燈，可以指示投入時間，顯示方式為倒數方式。
- AUTO/MANU/OFF位置表示其工作方式，必須被選擇設定。
- 內部具備記憶體裝置，可以將所有相關設定存入記憶中，當外部電源喪失時，相關設定不會流失。
- 可選配RS485功能。
- 可選配抽出型。
- DIN外殼 144 x 144 mm

■ 產品規格

- 顯示： 3x3 數位紅色LED 高0.3" --- 電壓
2 組數位綠色LED 高0.3" --- 時間
- 參數設定： 按鍵切換
- 記憶體： 非揮發性記憶體(NV RAM)
- 精準度： ±1% FS. (電壓)
- OV, UV跳脫延時： 0 ~ 99秒可設定
- 復閉延時時間： 0 ~ 99秒可設定
- 復閉次數： 1 ~ 9次 可設定
- 接點容量： AC250V, 5A(可選配10A)
- 輸入電壓： AC 三相 110/220V±20%
- 工作溫度： -10 ~ 60 /濕度低於95%
- 儲存溫度： -20 ~ 70 /濕度低於95%
- 電源供應： AC90 ~ 260V, 50/60Hz
- 產品耗能： 低於7VA
- 介電強度： DIN- IEC688
端子與端子間： AC 2.3KV/1分鐘
端子與外殼間： AC 2.8KV/1分鐘
- 絕緣阻抗： DC500V, 100M
- 保護等級： 前面版IP54, 背面IP20
- 產品尺寸： 144(寬)x144(高)x100(長) mm
- 盤面開孔： 136±1(寬) x 136±1(高) mm




■ RS-485 Interface

- Address :** 1 ~ 255
- Baudrate :** 19200, 9600, 4800, 2400
- Protocol :** Modbus RTU Mode


■ Order Code

- Model :** UAPR - 1
- 輸入電壓
- 0: 110/220 ±20%
- 1: 選配
- 電源供應
- 0: AC90~260V, 50/60Hz
- 1: 選配
- 通訊介面
- R: RS-485輸出

■ 產品接線圖

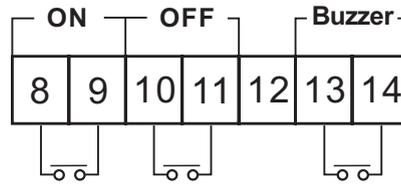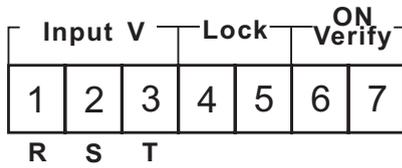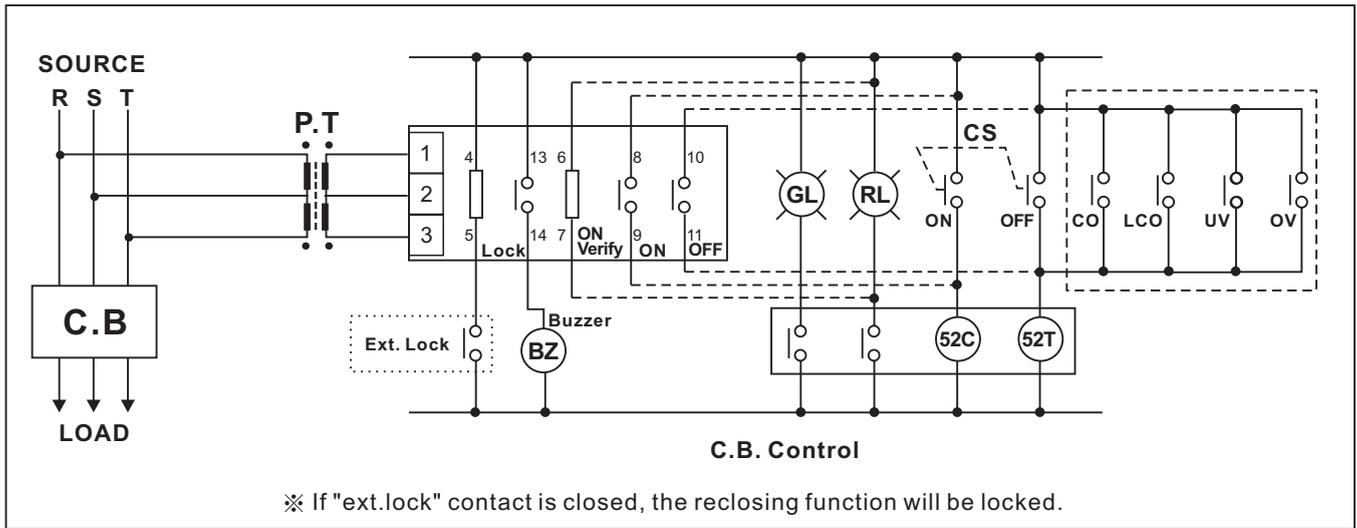

■ 產品尺寸 (mm)

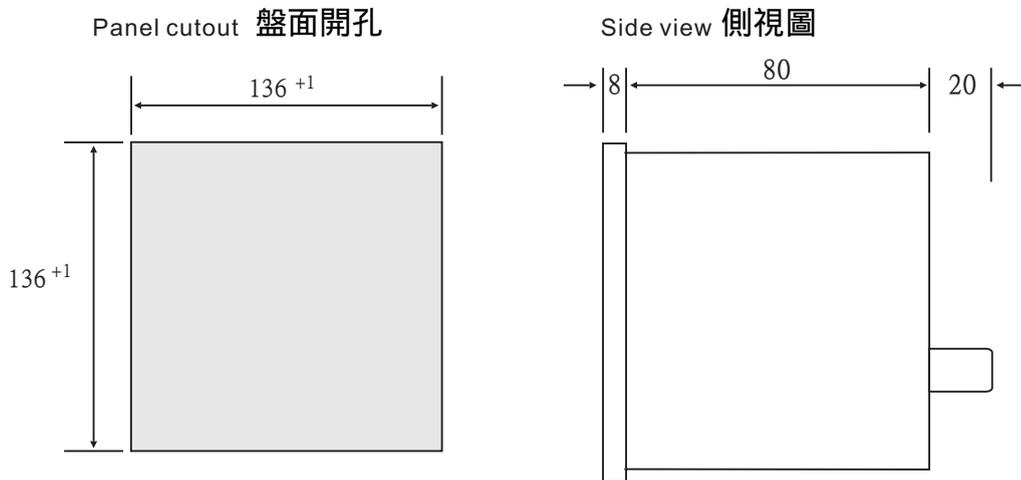

United States Multicorporation

632 New York Drive. Pomona, CA91768. USA

Tel: (909)524-3046 Fax: (909) 469-4896

E-mail: sales@usm.cc URL: <http://www.usm.cc>